



LED-PROFIL 30 x 30 mm Eck

FORMSCHÖNES DESIGN

Durch den lückenlosen Übergang von Abdeckung zu Basisprofil entsteht eine harmonische Leuchte der Extraklasse. Im bündig anliegenden Zustand der LED-Leuchte verschwinden die Schenkel des Basisprofils vollends. Zu sehen ist lediglich die mattweisse Abdeckung.

HOHER EINBAUKOMFORT


Dank 3-teiligem Aufbau wird ein geschützter Einbau der LED-Komponenten gewährleistet, da in der Rohbauphase vorerst nur das Basisprofil montiert wird. Das mit den LED-Komponenten bestückte Einklickprofil sowie die passende Abdeckung werden dann zu einem späteren Zeitpunkt (z. B. Objekt gereinigt) eingesetzt.


SCHNELLE MONTAGE

Egal ob geklebt oder geschraubt – das Basisprofil ist für beide Varianten optimal ausgelegt. Die Schraubbefestigung kann auch trotz eingesetztem Einklickprofil noch vorgenommen werden. Zur Bohrunterstützung der Befestigungslöcher ist eine Hilfslinie im Basisprofil eingekerbt.


ÜBERZEUGENDES LICHTSPEKTRUM

Durch speziell entwickeltes PMMA-Material erreicht die matt satinierte Abdeckung eine bestmögliche Transluzenz (Lichtdurchlässigkeit) mit nahezu perfektem Farbverhalten und optimaler Homogenität.

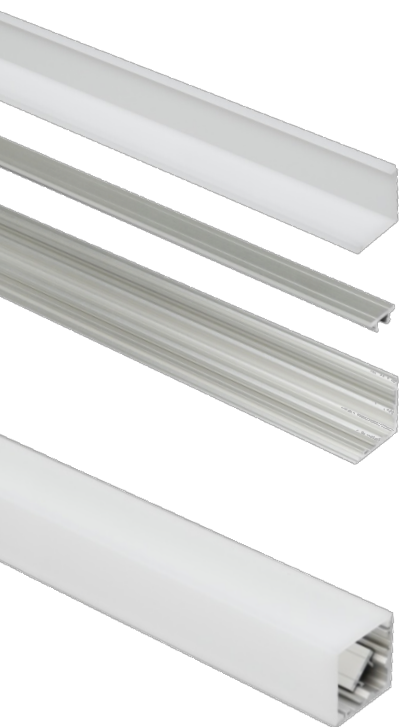




TYP 0
(ohne Kabelaustritt)



TYP 4
(Kabelaustritt 8x7 mm)



Profilabschlüsse (aufsteckbar) Bitte beachten Sie für die Kabelaustritte unser Kabelaustrittsmanual!

Bezeichnung	max. Profillänge am Stück	Kommentar
Eck-Basisprofil 30x30 mm	7 m	Aluminium natur eloxiert */***
Eck-Einklickprofil 30x30 mm	7 m	Aluminium natur eloxiert
Abdeckung satiniert für Eckprofil	7 m	PMMA
Abschluss CNS für Eckprofil 30x30 mm Typ 0		kein Kabelaustritt */**/****
Abschluss CNS für Eckprofil 30x30 mm Typ 4		Kabelaustritt 8x7 mm */**/****

* weitere Farben gemäss RAL-, NCS- und IGP-Farbcode möglich

** Abschlüsse werden in der gleichen RAL-/NCS-/IGP-Farbe wie das lackierte Basisprofil geliefert

*** RAL 9010 matt und RAL 9016 matt ab Lager verfügbar

MÖGLICHE LED-BESTÜCKUNGEN

Für dieses Profil empfehlen wir Ihnen folgende LED-Typen:

	LED-Punkte nicht sichtbar	60 LEDs/m	Pitch 16.65
		70 LEDs/m	Pitch 14.35
		120 LEDs/m	Pitch 8.33
		126 LEDs/m	Pitch 7.95
		228 LEDs/m	Pitch 4.38
		300 LEDs/m	Pitch 3.33
	LED-Punkte gut sichtbar	30 LEDs/m	Pitch 33.33

